


LANGLOCHBOHRMASCHINEN

inklusive Dübelbohrereinrichtung
stabiler Grundrahmen

Die Langlochbohrmaschine HS-W50-MS3016 hat eine robuste Stahlrahmenkonstruktion. Die Bohrkopf-Fundamente sind aus massivem Grauguss. Exakte Verstellmöglichkeiten und ein spezielles Bohrfutter ermöglichen präzise Bohr- und Schlitzergebnisse. Ein Winkelanschlag, ein Niederhalter und eine Dübelbohrereinrichtung ergänzen diese Maschine.

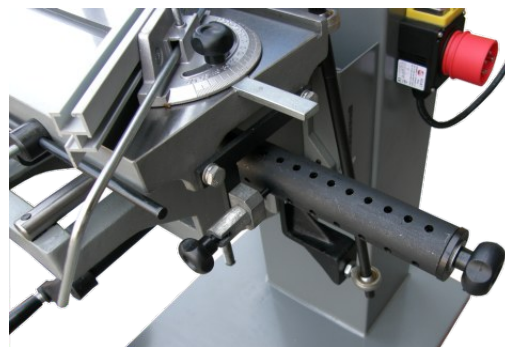

Dübelbohrereinrichtung

HS-W50-MS3016		
Stromspannung	V	400
Motorabgabeleistung S6	kW	3
Motordrehzahl	U/min	2850
Geschwindigkeiten	U/min	2850
Art des Bohrfutters		Backenfutter
Max. Bohrtiefe		140
Max. Bohrlochlänge		175
Höhenverstellung	mm	135
Tischgröße	mm	460x190
Einhandbedienung	ja/nein	ja
Dübelbohrereinrichtung	ja/nein	ja
Dübelbohrabstand	mm	16-22-32-38
Abmessungen	Länge mm	710
	Breite mm	560
	Höhe mm	1150
Verpackungsmaße	Länge mm	1100
	Breite mm	700
	Höhe mm	1400
Gewicht	kg	90
Notausschalter	ja/nein	ja

www.holzprofi.com

Holzprofi Pichlmann GmbH * Watzing 2 * A-4661 Roitham
Tel.: +43 (0) 76135600 * pichlmann@holzprofi.com



Niederhalter



Winkelanschlag

